


Anordnung Sicherheitsgurt vorne am BMW Sportsitz außen BMW 5er-Reihe E 28 , 7er-Reihe

- 1 = Sportsitz
- 2 = Sicherheitsgurt
- 3 = Distanzscheibe
- 4 = Beilagscheibe
- 5 = Distanzscheibe
- 6 = Anlaufscheibe
- 7 = Schraube
- 8 = Abdeckkappe

Anziehdrehmoment von Position 7 = 45^{+5} Nm

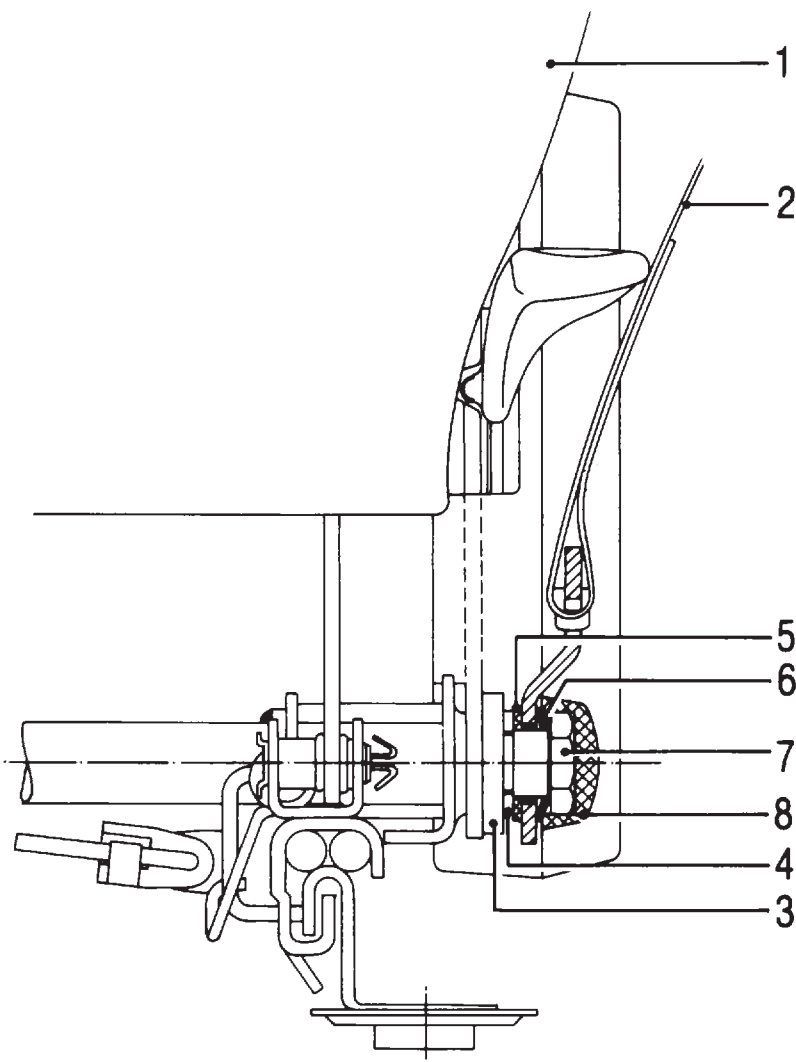

Layout of front seat belt on BMW sports seat (outside) BMW '5' (E 28) and '7' models

- 1 = Sports seat
- 2 = Seat belt
- 3 = Spacing washer
- 4 = Shim
- 5 = Spacing washer
- 6 = Thrust washer
- 7 = Bolt
- 8 = Cap

Tightening torque for bolt (Item 7) = 45^{+5} Nm (33 + 4 lb.ft)

Montage de la ceinture de sécurité sur extérieur siège sport BMW BMW série 5/E28, série 7

- 1 = Siège sport
- 2 = Ceinture de sécurité
- 3 = Rondelle d'écartement
- 4 = Rondelle de calage
- 5 = Rondelle d'écartement
- 6 = Rondelle d'appui
- 7 = Vis
- 8 = Capuchon

Couple de serrage de la vis rep. 7 = 45^{+5} Nm

Disposición del cinturón de seguridad delantero en el asiento deportivo BMW, lado exterior BMW serie 5 E 28, serie 7

- 1 = Asiento deportivo
- 2 = Cinturón de seguridad
- 3 = Arandela distanciadora
- 4 = Arandela plana
- 5 = Arandela distanciadora
- 6 = Arandela de ataque
- 7 = Tornillo
- 8 = Tapa cobertera

Par de apriete del ítem 7 = 45^{+5} Nm

Disposizione della cintura di sicurezza anteriore applicata sulla parte esterna del sedile sportivo BMW BMW Serie 5 E28, Serie 7

- 1 = sedile sportivo
- 2 = cintura di sicurezza
- 3 = spessore
- 4 = rasamento
- 5 = spessore
- 6 = spallamento
- 7 = vite
- 8 = cappuccio di copertura

Coppia di serraggio della vite (7) = 45^{+5} Nm

Montage veiligheidsgordel, voor, bij een BMW sportstoel BMW 5- en 7-serie

- 1 = Sportstoel
- 2 = Veiligheidsgordel
- 3 = Afstandsring
- 4 = Vulring
- 5 = Afstandsring
- 6 = Drukring
- 7 = Bout
- 8 = Afdekkap

Aantrekkoppel van bout 7 = 45^{+5} Nm

Anordning Bilbälte fram, på utsidan av BMW sportsits BMW 5-serien E28, 7-serien

- 1 = Sportsits
- 2 = Bilbälte
- 3 = Distansbricka
- 4 = Mellanläggsbricka
- 5 = Distansbricka
- 6 = Tryckbricka
- 7 = Skruv
- 8 = Täckkläpa

Åtdragningsmoment för position 7 = 45^{+5} Nm