




Teile und Zubehör - Einbauanleitung

Radabdeckung E31, E32, E34

Deutsch


Achtung:

Bei Montage der Radabdeckung ist folgendes zu beachten:

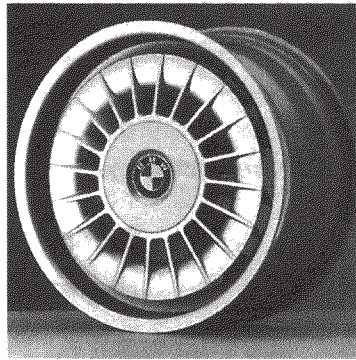

Styling 20 M

Schraubenlänge : M6 x 30 mm

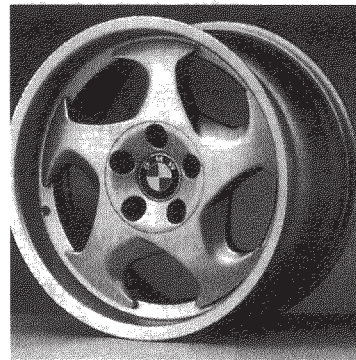

Styling 21 M

Schraubenlänge : M6 x 20 mm

Anzugsdrehmoment Schaufelrad an Tragrad: 9 Nm
Innenzwölfkant Spezialschrauben mit Loctite 243 blau
bestreichen.

English

Important:

When installing the wheel cover, attention must be paid to the following:

Styling 20 M

Bolt length: M6 x 30 mm

Styling 21 M

Bolt length: M6 x 20 mm

Tightening torque of scoop-shaped rim on main rim: 9 Nm.
Coat special dodecagon Allen bolts (12 faces) with Loctite 243, blue.

Français

Attention:

Faire attention à ce qui suit lors du montage de l'enjoliveur de roue:

Styling 20 M

Longueur des boulons: M6 x 30 mm

Styling 21 M

Longueur des boulons: M6 x 20 mm

Couple de serrage de la roue à rayons sur la roue porteuse: 9 Nm.
Enduire de loctite 243 bleu les boulons spéciaux à douze pans creux.

Español

Atención:

Al efectuar el montaje de la cubierta de rueda se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Styling 20 M

Longitud del tornillo: M6 x 30 mm

Styling 21 M

Longitud del tornillo: M6 x 20 mm

Par de apriete de la rueda de paletas a rueda portante: 9 Nm
Untar con Loctite 243 azul los tornillos especiales de dodecágono interior.

Italiano

Attenzione:

Per il montaggio del copriruota osservare quanto segue:

Styling 20 M

Lunghezza dei bulloni: M6 x 30 mm

Styling 21 M

Lunghezza dei bulloni: M6 x 20 mm

Coppia di serraggio ruota a palette a ruota portante: 9 Nm
Applicare ai bulloni speciali a poligono cavo Loctite 243 blu.

Svensk

Viktigt:

Vid montering av hjulkapseln ska följande beaktas:

Styling 20 M

Skruvlängd: M6 x 30 mm

Styling 21 M

Skruvlängd: M6 x 20 mm

Åtdragningsmoment skovelhjul till fälg: 9 Nm
Stryk på Loctite 243 blå på specialskruvarna med invändig tolvkant.

Nederlands

Let op:

Bij het monteren van de wielkap dient op het volgende te worden gelet:

Styling 20 M

Boutlengte: M6 x 30 mm

Styling 21 M

Boutlengte: M6 x 20 mm

Aanhaalkoppel schoepenwiel aan draagwiel: 9 Nm.
Speciale twaalfkant-inbusbouten met Loctite 243 blauw borgen.

Português

Atenção:

Ao montar a cobertura da roda, queira atender ao seguinte:

Styling 20 M

Comprim. de parafuso: M6 x 30 mm

Styling 21 M

Comprim. de parafuso: M6 x 20 mm

Binário de aperto da roda de pás à roda livre: 9 Nm.
Aplique Loctite 243 azul ao sextavado interno dos parafusos especiais.
